



מסדרת EVOLIFT

PARALLEL DOOR

לארונות עליונים מבית **SALICE** איטליה
מנגנון סטטי לדלת מיקרו גובה 360-440


מתאים להתקנה על גבי דלתות זכוכית עם מסגרת אלומיניום ברוחב 45 מ"מ וגם על דלתות עץ MDF.




עומק פנים ארון מינימלי 175 מ"מ בלבד. אידיאלי להתקנה במטבחים, ארונות אמבטיה עליונים ובמקומות בהן קיימת מגבלת עומק.



כיוון עוצמת המנגנון באמצעות ביט כוכב TORX T20 המסופק בכל הזמנה.



המנגנון סטטי ומאפשר עצירת הדלת בכל שלב.



* למנגנון שני סוגי זרועות: זרוע "סטנדרטית" עם בולם בצבע כתום או זרוע "חזקה" עם בולם בצבע לבן.



הפרזול שעושה את ההבדל

מנגנון סטטי לדלת מיקרו גובה 360-440

EVOLIFT-PARALLEL DOOR



להזמנת קיט


תיאור	דגם
מנגנון סטטי לדלת מיקרוגל גובה 360-440 עוצמה סטנדרטית לרוחב 600	EVOLCD.600
מנגנון סטטי לדלת מיקרוגל גובה 360-440 עוצמה חזקה לרוחב 600	EVOLCF.600
מנגנון סטטי לדלת מיקרוגל גובה 360-440 עוצמה סטנדרטית לרוחב 1200	EVOLCD.1200
מנגנון סטטי לדלת מיקרוגל גובה 360-440 עוצמה חזקה לרוחב 1200	EVOLCF.1200

גימור: 77 גרפיט 31 לבן


* אורך מוט = מידת פנים ארון פחות 126 מ"מ

- סגירה שקטה
- מנגנון סטטי
- מינ' 175 מ"מ
- כיוון 3D - 3 מימדים
- 72.5-9.5 ק"ג (ראה טבלה)
- מינ' 360-440 מ"מ
- מינ' 450-1200 מ"מ

מידות בגוף הארון

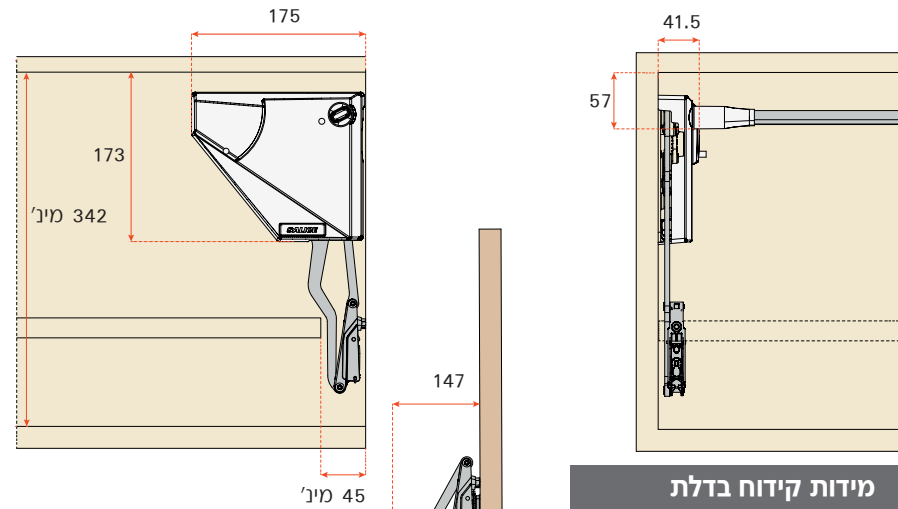

מידות קידוח בדלת

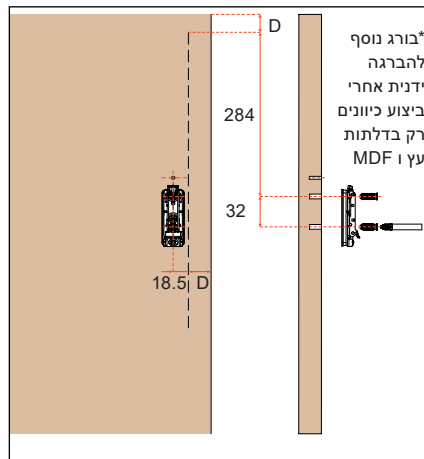

מידות בליטת הדלת

גובה פנים ארון	כלפי מטה מתחת לשוכב העליון
342	19
350	27
360	37
370	47
380	57
390	67
400	77
410	87
420	97

* גובה דלת מינימום להתקנה ביחידה נפרדת יהיה 376 מ"מ בתנאי שעובי השוכב העליון והתחתון יהיה 17 מ"מ.

D = כיסוי קנט.

מקרא

זוג זרועות סטנדרטיות	■
זוג זרועות חזקות	■

דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת									גובה דלת
1200	1100	1000	900	800	700	600	500	450	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	360-380
■	■	■	■	■	■	■	■	■	390-410
■	■	■	■	■	■	■	■	■	420-440

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת									גובה דלת
1200	1100	1000	900	800	700	600	500	450	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	360-380
■	■	■	■	■	■	■	■	■	390-410
■	■	■	■	■	■	■	■	■	420-440