

מתקן גיהוץ מתקפל ונשלף, עם כיסוי

ASSB



מינ' 150 מ"מ מינ' 340 מ"מ מינ' 460 מ"מ

- למתקן נצרה הנועלת אותו במצב פתוח למניעת תזוזות בעת הגיהוץ.
- המתקן מיועד להתקנה על מדף מקובע עם ברגים לארון.

להזמנה

תיאור	דגם
מתקן גיהוץ מתקפל נשלף	ASSB




גימור:


02 כרום ניקל

ניתן להזמין בהתאם לצורך

תיאור	דגם
כיסוי בד לשולחן גיהוץ מתקפל נשלף ASSB	ASSBC

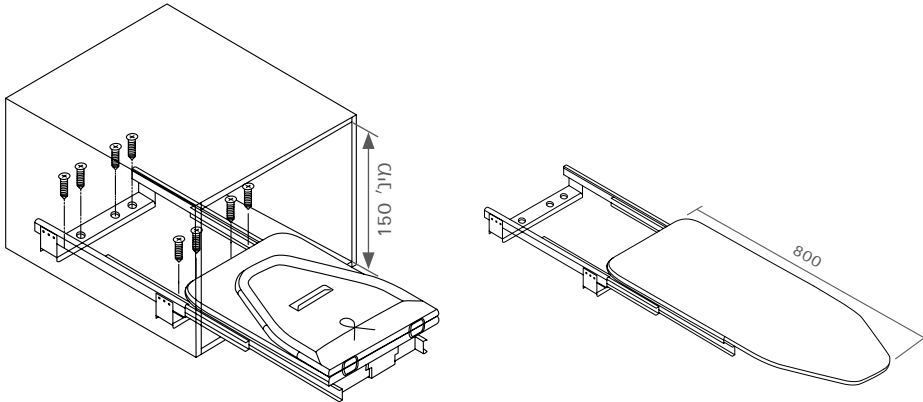

שליפת המתקן

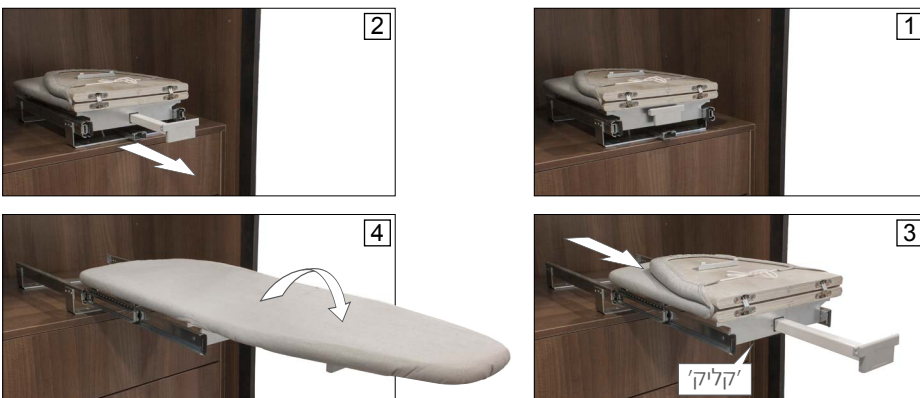

על מנת לסגור את המתקן יש לדחוף את זרוע התמיכה. נצרת הנעילה תשתחרר ותאפשר את סגירת המתקן.

למידע נוסף

