


צירי השחלה

צירי השחלה - הקדמה


סדרת צירים המתאפיינת בהתקנה פשוטה, מהירה ומדויקת.

הרכבת הציר לתושבת


1. מקמו את זרוע הציר על החלק הקדמי של התושבת.




2. החליקו את הציר על גבי התושבת עד לעצירת הציר.

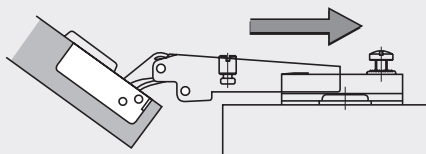

3. קבעו את הציר לתושבת על ידי חיזוק הבורג המקשה.

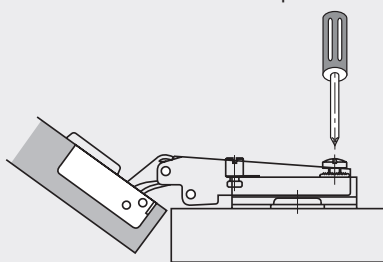

מפתח סימול האותיות המופיעות בקטלוג

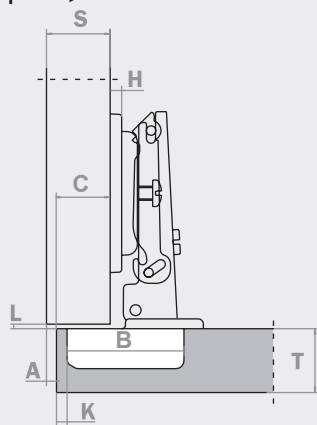

S - עובי דופן הארון

C - המידה בה הדלת מכסה את הדופן

T - עובי הדלת

B - קוטר לקידוח ראש הציר בדלת

K - מרחק לקידוח ראש הציר בדלת

A - החלק הגלוי של הדופן


L - המרווח שבין הדופן לדלת

H - גובה התושבת

הכיוון מתבצע בשלושה מישורים:


כיוון לצדדים:

ע"י סיבוב בורג "A" ניתן לשנות את המידה בה הדלת מכסה את דופן הארון.




כיוון לעומק:

יש לשחרר את בורג "B", לכוון את מרחק הדלת מדופן הארון ולהדק את הבורג מחדש.




כיוון לגובה:

יש לשחרר את ברגי "C" הממוקמים על גבי התושבת, לכוון את גובה הדלת ולהדק את הברגים מחדש.




חישוב מספר הצירים שיש להרכיב בהתאם למידות הדלת

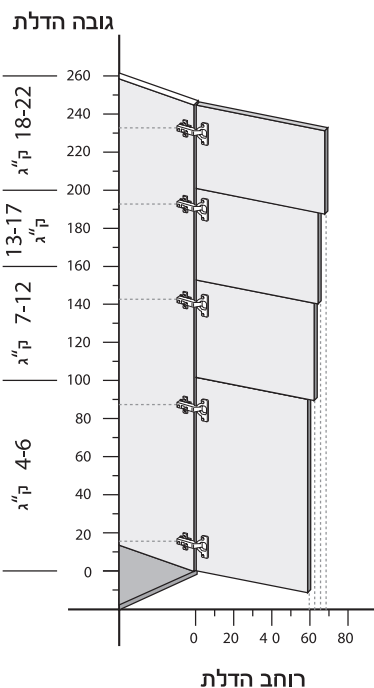

זווית פתיחה 110°



עומק קידוח:
11.5 מ"מ



המרחק K:
3-7 מ"מ



קדח ראש הציר:
35 מ"מ



פתיחת הדלת
110°-ב



16-26 מ"מ



צירי השחלה



טבלה לקביעת המרחק המינימלי "A", כך שהדלת בעובי "T" תוכל להיפתח מבלי לבלוט ומבלי להפריע לדלתות הסמוכות

T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3 A =	0.57	0.74	1.11	1.45	1.81	2.38	3.10	3.92	4.71	6.69	6.51
K = 4 A =	0.55	0.72	1.05	1.39	1.75	2.25	2.87	3.60	4.36	5.73	6.03
K = 5 A =	0.53	0.70	0.99	1.33	1.67	2.12	2.64	3.28	4.01	4.77	5.55
K = 6 A =	0.51	0.69	0.93	1.27	1.61	1.99	2.49	3.05	3.69	4.41	5.18
K = 7 A =	0.50	0.67	0.87	1.21	1.55	1.89	2.35	2.85	3.46	4.10	4.82

ציר השחלה ישר 110°

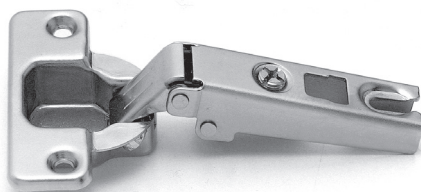
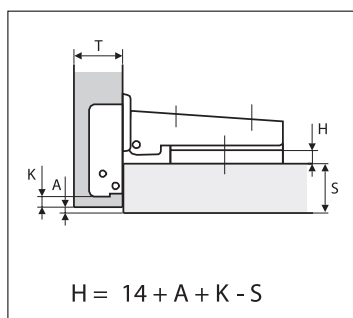


סדרת SLIDE-ON

להזמנה

מק"ט	תיאור	הרכבה	תואם
MS150	ציר השחלה ישר 110°	ברגים	FGV
MB160	ציר השחלה ישר 110°	שתילה	Blum
MH160	ציר השחלה ישר 110°	שתילה	Hettich

ציר השחלה כפוף 110°

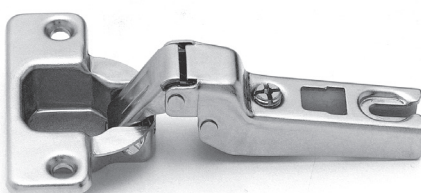
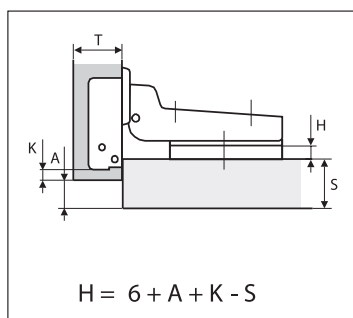


סדרת SLIDE-ON

להזמנה

מק"ט	תיאור	הרכבה	תואם
MS158	ציר השחלה כפוף 110°	ברגים	FGV
MS168	ציר השחלה כפוף 110°	שתילה	FGV
MB168	ציר השחלה כפוף 110°	שתילה	Blum
MH168	ציר השחלה כפוף 110°	שתילה	Hettich

ציר השחלה פנימי 110°

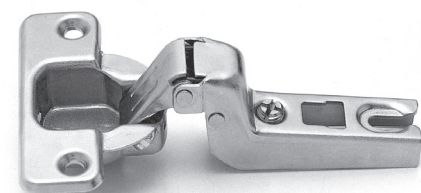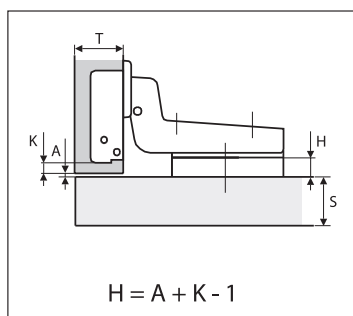

סדרת SLIDE-ON

להזמנה

מק"ט	תיאור	הרכבה	תואם
MS1515	ציר השחלה פנימי 110°	ברגים	FGV
MS1615	ציר השחלה פנימי 110°	שתילה	FGV